


TA

單支式濾心機 (束環式)

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C


產品特色

1. 單支裝簡易型濾心機
2. 可懸掛牆壁、不佔空間、輕巧設計
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 濾心座採用專利設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用, 方便選擇佳
5. 束環式快速拆裝好操作, 即可輕鬆開啟更換濾心
6. 彈簧設計、防呆裝置

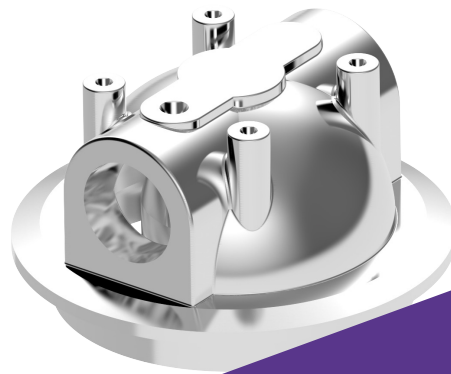



產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

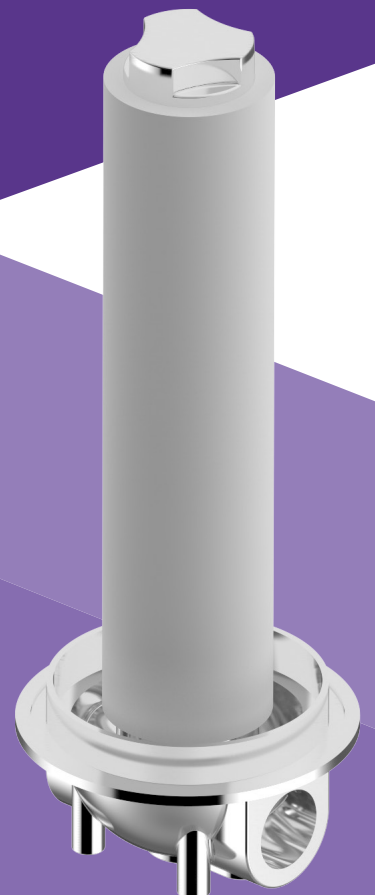

TA 訂購編號指引

TA	1	4	F	1	PF	E	EA
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
TA	1-10" 2-20" 3-30"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	43-3/4" 1-1"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光

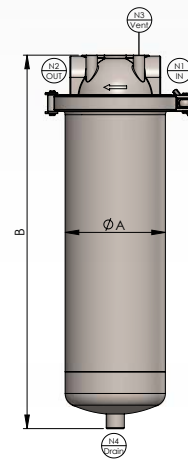

TA 單支式濾心機 (束環式) 規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	M3/Hr	GPM	Weight
TAH1	10"	Ø106	395	97	50	165	1	5	4kg
TAH2	20"	Ø106	645	97	50	165	2	10	5.5kg
TAH3	30"	Ø106	845	97	50	165	3	15	7kg