

TH(5~7)

螺絲式濾心機 (5~7 支裝)

設計壓力：	15 kgf/cm ²
設計溫度：	100℃
最大操作壓力：	15 kgf/cm ²
操作溫度：	75℃

產品特色

1. 高壓型一般流量型過濾器、適用 2~7 支裝濾芯
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便
5. 更換濾芯時，可輕鬆開啟上蓋往後仰 105 度角固定，不佔空間




產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



TH 訂購編號指引

TH	7	2	4	F	2	10K	E	EA
產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
TH	5 6 7	1-10" 2-20" 3-30" 4-40"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

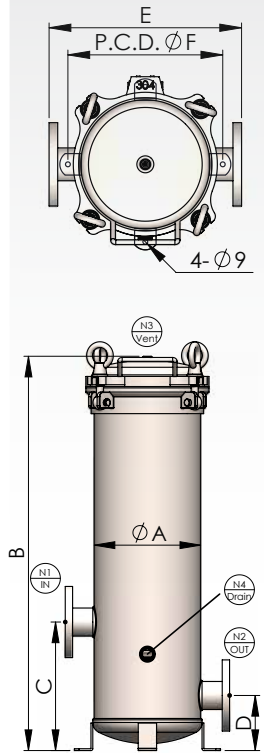

TH 螺絲式濾心機 (5~7 支裝) 規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
TH5~7	10"	Ø232	605	280	120	358	Ø288	5~7	25~35	30kg	23L
TH5~7	20"	Ø232	860	280	120	358	Ø288	10~14	50~70	34kg	34L
TH5~7	30"	Ø232	1115	280	120	358	Ø288	15~21	75~105	40kg	55L
TH5~7	40"	Ø232	1370	280	120	358	Ø288	20~28	20~28	46kg	36L