

# TM

## 多支式濾心機

設計壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
操作溫度：	75°C

## 產品特色

1. 大型一般純水過濾器、多支裝以上濾芯均適用
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊。
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便
5. 8-12 支上蓋選用掀蓋式、操作快速方便
6. 13 支以上、上蓋開啟選用懸吊式、讓開關上蓋更容易，更安全




## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾





# TM 訂購編號指引

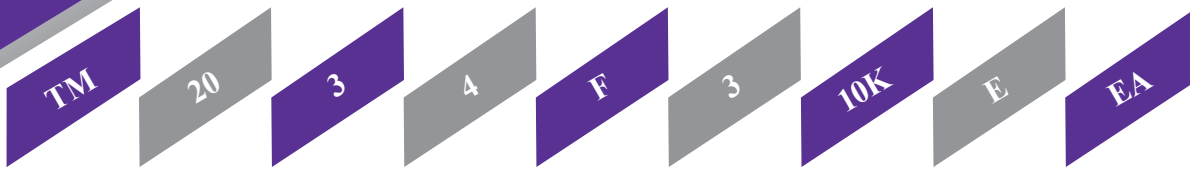

產品型號 濾心支數 濾心長度 產品材質 濾心接頭 進出口尺寸 進出口規格 O型環材質 外/內表面處理

TM	8-263	3-30" 4-40"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	2-2" 3-3" 4-4" 5-5" 6-6" 8-8" 10-10" 12-12"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂
----	-------	----------------	---------------------------	-------------------------	--	---	--	----------------------------------

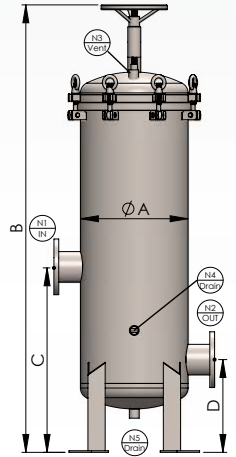

## TM 多支式濾心機規格

型號 Model	Length of Cartridge	N1/N2	BN4/N5	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	M3/Hr	Weight	GPM	Weight	Volume
TM8-12	30"	2"~4"F	1"PT-F	Ø306	1638	700	350	506	Ø416	24~36	120~180	77kg	89L
TM8-12	40"	2"~4"F	1"PT-F	Ø306	1888	700	350	506	Ø416	32~	160~240	85kg	107L
TM13-20	30"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1694	700	350	606	Ø516	48	195~300	105kg	165L
TM13-20	40"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1944	700	350	606	Ø516	39~60	260~400	125kg	198L
TM21-35	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1709	700	350	708	Ø618	52~80	315~420	150kg	327L
TM21-35	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1959	700	350	686	Ø618	63~84	420~560	195kg	389L
TM36-40	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1726	700	350	760	Ø704	84~112	435~540	190kg	327L
TM36-40	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1976	700	350	760	Ø704	87~108	580~720	225kg	389L
TM41-52	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	1822	800	400	800	Ø744	116~138	555~690	200kg	401L
TM41-52	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	2072	800	400	800	Ø744	111~138	740~920	230kg	460L
TM53-57	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	1880	850	450	850	Ø794	148~184	705~840	242kg	484L
TM53-57	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	2130	850	450	850	Ø794	141~168	940~1120	280kg	567L
TM58-82	30"	4"~6"F	11/2"PT-F	Ø762	2080	950	500	962	Ø962	188~224	855~1215	365kg	665L
TM58-82	40"	4"~6"F	11/2"PT-F	Ø762	2330	950	500	962	Ø962	171~243	1140~1620	408kg	802L
TM83-117	30"	6"~8"F	2"PT-F	Ø900	2233	1000	550	1100	Ø1100	228~324	1230~1425	687kg	1042L
TM83-117	40"	6"~8"F	2"PT-F	Ø900	2483	1000	550	1100	Ø1100	246~285	1640~1900	715kg	1201L
TM118-146	30"	6"~8"F	2"PT-F	Ø1000	2307	1100	600	1200	Ø910	328~380	1440~2025	791kg	1350L
TM118-146	40"	6"~8"F	2"PT-F	Ø1000	2557	1100	600	1200	Ø910	288~405	1920~2700	832kg	1546L
TM147-185	30"	10"~12"F	2"PT-F	Ø1100	2442	1250	650	1300	Ø1010	408~465	2040~2325	1046kg	1580L
TM147-185	40"	10"~12"F	2"PT-F	Ø1100	2692	1250	650	1300	Ø1010	544~620	2720~3100	1102kg	1817L
TM186-220	30"	10"~12"F	2"PT-F	Ø1220	2465	1250	650	1400	Ø1130	468~692	2340~2595	1188kg	1955L
TM186-220	40"	10"~12"F	2"PT-F	Ø1220	2715	1250	650	1400	Ø1130	624~692	3120~3460	1247kg	2238L