

TR

多支式螺絲彈簧式濾心機

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100℃
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75℃

產品特色

1. 上蓋開啟選用專利彈簧式掀蓋設計、開闔不費力，亦可停留並固定於任意角度
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便




產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾





TR 訂購編號指引

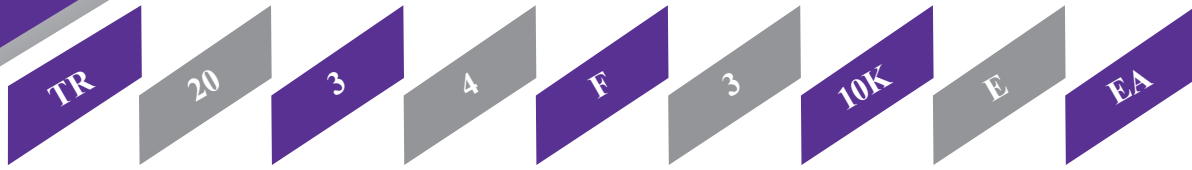

產品型號 濾心支數 濾心長度 產品材質 濾心接頭 進出口尺寸 進出口規格 O 型環材質 外 / 內表面處理

TR	13-82	3-30" 4-40"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4" 5-5" 6-6"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂
----	-------	----------------	---------------------------	-------------------------	--	---	--	----------------------------------

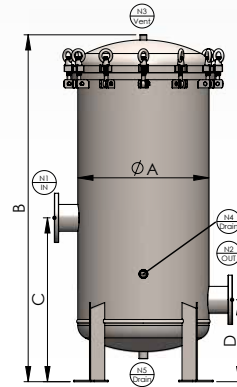

TR 多支式螺絲彈簧式濾心機規格

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	N4/N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
TR13~20	30"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1451	700	350	606	Ø516	Ø14	39~60	195~300	105kg	165L
TR13~20	40"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1701	700	350	606	Ø516	Ø14	52~80	260~400	125kg	198L
TR21~28	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1470	700	350	708	Ø618	Ø14	63~84	315~420	150kg	327L
TR21~28	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1720	700	350	708	Ø618	Ø14	84~112	420~560	195kg	389L
TR29~40	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1481	700	350	760	Ø704	Ø18	87~108	435~540	190kg	327L
TR29~40	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1731	700	350	760	Ø704	Ø18	116~138	580~720	225kg	389L
TR41~52	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	1569	800	400	800	Ø744	Ø18	111~138	555~690	200kg	401L
TR41~52	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	1819	800	400	800	Ø744	Ø18	148~184	740~920	230kg	460L
TR53~57	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	1638	850	450	850	Ø794	Ø18	141~168	705~840	242kg	484L
TR53~57	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	1908	850	450	850	Ø794	Ø18	188~224	940~1120	280kg	567L
TR58~82	30"	4"~6"F	1 1/2"PT-F	Ø762	1171	950	500	962	Ø962	Ø19	171~243	855~1215	365kg	665L
TR58~82	40"	4"~6"F	1 1/2"PT-F	Ø762	1961	950	500	962	Ø962	Ø19	228~324	1140~1620	408kg	802L