

TRQ

多支式快拆彈簧式濾心機

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C



產品特色

1. 上蓋開啟選用專利彈簧式掀蓋設計、開闔不費力·亦可停留並固定於任意角度
2. 無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



TRQ 訂購編號指引

TRQ	20	3	4	F	3	10K	E	EA
產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
TRQ	13-82	3-30" 4-40"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4" 5-5" 6-6"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

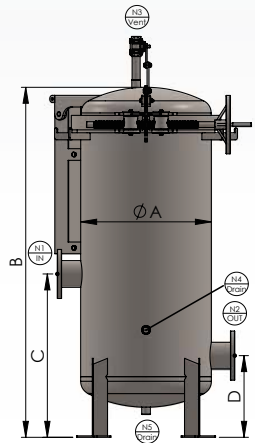

TRQ 多支式快拆彈簧式濾心機規格

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	N4/N5	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
TR13~20	30"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1451	700	350	606	Ø516	Ø14	39~60	195~300	105kg	165L
TR13~20	40"	2"~4"F	1"PT-F	Ø406	1701	700	350	606	Ø516	Ø14	52~80	260~400	125kg	198L
TR21~28	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1470	700	350	708	Ø618	Ø14	63~84	315~420	150kg	327L
TR21~28	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø508	1720	700	350	708	Ø618	Ø14	84~112	420~560	195kg	389L
TR29~40	30"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1481	700	350	760	Ø704	Ø18	87~108	435~540	190kg	327L
TR29~40	40"	3"~4"F	1"PT-F	Ø560	1731	700	350	760	Ø704	Ø18	116~138	580~720	225kg	389L
TR41~52	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	1569	800	400	800	Ø744	Ø18	111~138	555~690	200kg	401L
TR41~52	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø600	1819	800	400	800	Ø744	Ø18	148~184	740~920	230kg	460L
TR53~57	30"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	1638	850	450	850	Ø794	Ø18	141~168	705~840	242kg	484L
TR53~57	40"	4"~6"F	1"PT-F	Ø650	1908	850	450	850	Ø794	Ø18	188~224	940~1120	280kg	567L
TR58~82	30"	4"~6"F	1 1/2"PT-F	Ø762	1171	950	500	962	Ø962	Ø19	171~243	855~1215	365kg	665L
TR58~82	40"	4"~6"F	1 1/2"PT-F	Ø762	1961	950	500	962	Ø962	Ø19	228~324	1140~1620	408kg	802L