

KL

單袋束環式濾袋機

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C

產品特色

1. 單袋式低壓款過濾器、採用可調式腳架
2. 束環材質含有彈性度較大的 301 材質、曲線面積大富有彈性、可將上蓋與桶身扣住鎖緊密合
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便




產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



KL 訂購編號指引

KL	2	4	SB	2	10K	E	EA
產品型號	濾袋規格	產品材質	進出口方向	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
KL	1-Bag No.1 2-Bag No.2 3-Bag No.3 4-Bag No.4	4-304 6-316 6L-316L	SS- 側進側出 SB- 側進底出	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon T-Teflon +Silicon	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光

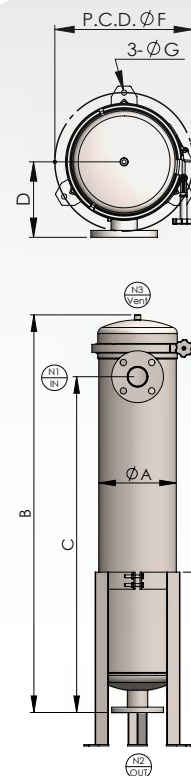

KL 單袋束環式濾袋機規格

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
KL1	Ø232	735	550	176	515	Ø323	Ø12	20	90	21kg	27L
KL2	Ø232	1190	1005	176	515	Ø323	Ø12	45	200	26kg	46L
KL3	Ø180	535	360	150	350	Ø252	Ø12	4.5	20	14kg	11L
KL4	Ø180	670	495	150	350	Ø252	Ø12	9	45	15kg	14L