

# KH

單袋螺絲式濾袋機  
(3~4 號)

設計壓力：	15 kgf/cm <sup>2</sup>
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	15 kgf/cm <sup>2</sup>
操作溫度：	75°C



## 產品特色

1. 單袋式高壓款過濾器、採用可調式腳架
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊，拆裝簡單方便
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 更換濾袋時，可將上蓋輕鬆開啟後仰 105 度角固定，不佔空間





## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汗水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



# KH 訂購編號指引

KH	2	4	SB	2	10K	E	EA
產品型號	濾袋規格	產品材質	進出口方向	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
KH	3-Bag No.3 4-Bag No.4	4-304 6-316 6L-316L	SS- 側進側出 SB- 側進底出	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon T-Teflon +Silicon	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

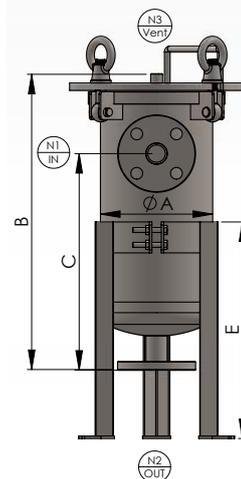

## KH 單袋螺絲式濾袋機 (3~4 號) 規格

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
KH3	Ø180	485	350	150	350	Ø252	Ø12	4.5	20	18kg	6.3L
KH4	Ø180	585	450	150	350	Ø252	Ø12	9	45	21kg	7.8L