

KR

多袋式螺絲彈簧式濾袋機

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C




產品特色

1. 多袋式大型過濾器，流量大。
2. 選用環首螺母樣式，無須工具亦可將上蓋平均施壓鎖緊，拆裝簡單方便
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 上蓋開啟選用專利彈簧式掀蓋設計、開闔不費力，亦可停留並固定於任意角度





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汗水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

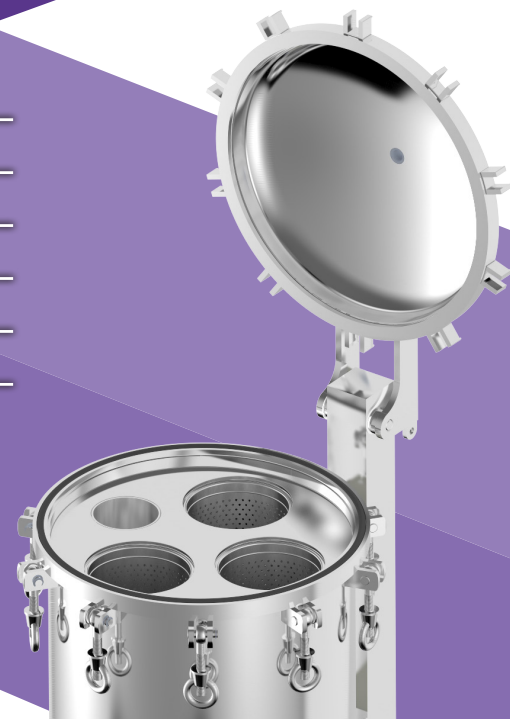

KR 訂購編號指引

產品型號	濾袋數量	濾袋規格	產品材質	進出口方向	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
KR	2~12	1-Bag No.1 2-Bag No.2	4-304 6-316 6L-316L	SS- 側進側出 SB- 側進底出 BB- 底進底出	2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4" 5-5" 6-6" 8-8" 10-10" 12-12"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

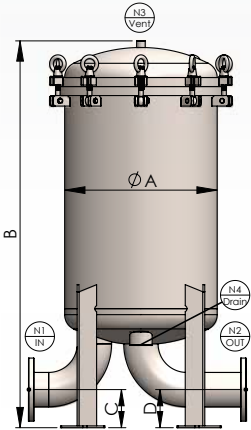

KR 多袋式螺絲彈簧式濾袋機規格

型式 Model	Inlet and Outlet Size	No. of Bags	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	Weight	Volume
KR2	3F	2	Ø406	1202	108	108	584	Ø516	Ø14	90	97kg	116L
KR2	4F	2	Ø406	1258	127	127	660	Ø516	Ø14	90	102kg	117L
KR3	3F	3	Ø508	1241	108	108	686	Ø618	Ø14	135	125kg	188L
KR3	4F	3	Ø508	1297	127	127	724	Ø618	Ø14	135	130kg	189L
KR4	3F	4	Ø508	1263	108	108	698	Ø704	Ø18	180	161kg	244L
KR4	4F	4	Ø508	319	127	127	737	Ø704	Ø18	180	169kg	245L
KR4	6F	4	Ø508	1443	152	152	876	Ø744	Ø18	180	206kg	279L
KR5	3F	5	Ø560	1263	108	108	698	Ø704	Ø18	225	160kg	244L
KR5	4F	5	Ø560	1319	127	127	737	Ø704	Ø18	225	165kg	278L
KR5	6F	5	Ø560	1443	152	152	876	Ø744	Ø18	225	206kg	246L
KR6	3F	6	Ø600	1289	108	108	724	Ø744	Ø18	270	198kg	277L
KR6	4F	6	Ø600	1345	127	127	763	Ø744	Ø18	270	202kg	278L
KR6	6F	6	Ø600	1443	152	152	876	Ø744	Ø18	270	206kg	279L
KR7	3F	7	Ø600	1353	108	108	813	Ø962	Ø19	315	430kg	488L
KR7	4F	7	Ø600	1409	127	127	864	Ø962	Ø19	315	440kg	489L
KR7	6F	7	Ø600	1508	152	152	927	Ø962	Ø19	315	450kg	491L
KR7	8F	7	Ø600	1614	184	184	1047	Ø962	Ø19	315	440kg	493L
KR8	4F	8	Ø650	1409	127	127	864	Ø962	Ø19	360	450kg	489L
KR8	6F	8	Ø650	1508	152	152	927	Ø962	Ø19	360	450kg	491L
KR8	8F	8	Ø650	1614	184	184	1047	Ø962	Ø19	360	460kg	493L