

# KRQ

多袋式快拆彈簧式濾袋機

設計壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
操作溫度：	75°C



## 產品特色

1. 多袋式大型過濾器，流量大。
2. 選用快拆型束環式，無須工具，操作簡單方便
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 上蓋開啟選用專利彈簧式掀蓋設計、開闔不費力，亦可停留並固定於任意角度




## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汗水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾





# KRQ 訂購編號指引

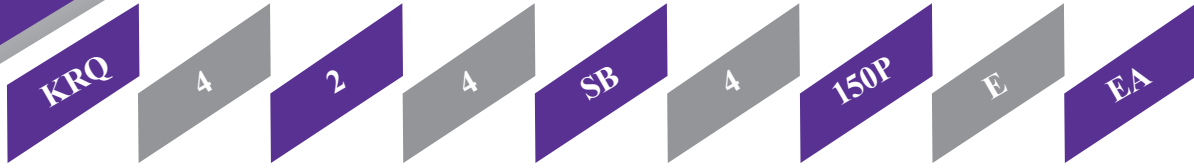

產品型號    濾袋數量    濾袋規格    產品材質    進出口方向    進出口尺寸    進出口規格    O型環材質    外/內表面處理

KRQ	2~12	1-Bag No.1 2-Bag No.2	4-304 6-316 6L-316L	SS- 側進側出 SB- 側進底出 BB- 底進底出	2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4" 5-5" 6-6" 8-8" 10-10" 12-12"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂
-----	------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	--	---	--	----------------------------------

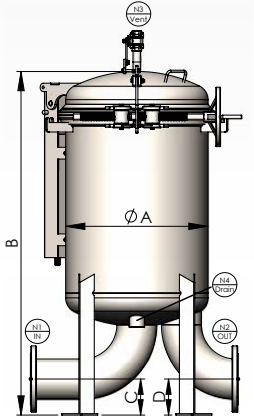

## KRQ 多袋式快拆彈簧式濾袋機規格

型式 Model	Inlet and Outlet Size	No. of Bags	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	G m/m	M3/Hr	Weight	Volume
KR2	3F	2	Ø406	1192	108	108	584	Ø516	Ø14	90	97kg	116L
KR2	4F	2	Ø406	1248	127	127	660	Ø516	Ø14	90	102kg	117L
KR3	3F	3	Ø508	1231	108	108	686	Ø618	Ø14	135	125kg	188L
KR3	4F	3	Ø508	1287	127	127	724	Ø618	Ø14	135	130kg	189L
KR4	3F	4	Ø508	1253	108	108	698	Ø704	Ø18	180	161kg	244L
KR4	4F	4	Ø508	1309	127	127	737	Ø704	Ø18	180	169kg	245L
KR4	6F	4	Ø508	1423	152	152	876	Ø744	Ø18	180	206kg	279L
KR5	3F	5	Ø560	1253	108	108	698	Ø704	Ø18	225	160kg	244L
KR5	4F	5	Ø560	1309	127	127	737	Ø704	Ø18	225	165kg	278L
KR5	6F	5	Ø560	1423	152	152	876	Ø744	Ø18	225	206kg	246L
KR6	3F	6	Ø600	1269	108	108	724	Ø744	Ø18	270	198kg	277L
KR6	4F	6	Ø600	1325	127	127	763	Ø744	Ø18	270	202kg	278L
KR6	6F	6	Ø600	1423	152	152	876	Ø744	Ø18	270	206kg	279L
KR8	3F	8	Ø762	1343	108	108	813	Ø962	Ø19	315	430kg	488L
KR8	6F	8	Ø762	1399	127	127	864	Ø962	Ø19	315	440kg	489L
KR8	8F	8	Ø762	1498	152	152	927	Ø962	Ø19	315	450kg	491L
KR8	8F	8	Ø762	1604	184	184	1047	Ø962	Ø19	315	460kg	493L