


# FA


## 單支式濾心機 (高流量型)

設計壓力:	<b>15 kgf/cm<sup>2</sup></b>
設計溫度:	<b>100°C</b>
最大操作壓力:	<b>15 kgf/cm<sup>2</sup></b>
操作溫度:	<b>75°C</b>

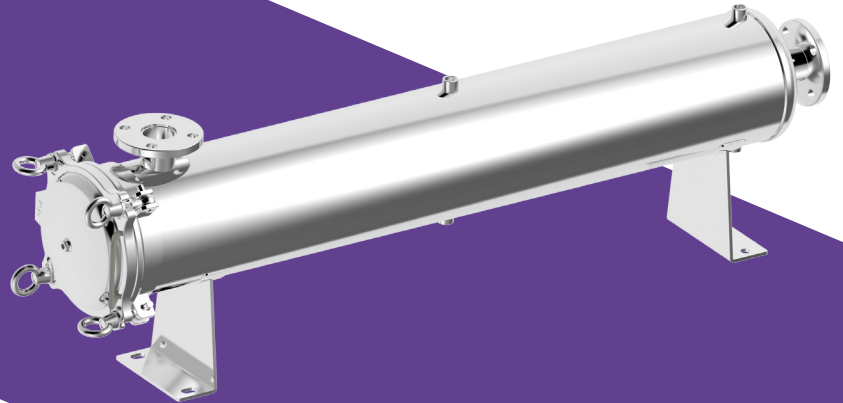


## 產品特色

1. 大流量單支裝過濾器, 採用臥式樣式, 更換濾芯快速又方便
2. 大流量濾芯有效提高過濾速度及節省更換時間
3. 上蓋開啟方式固定側面, 操作便利
4. O-RING 緊密溝槽, 不易脫落, 獨特貼心設計

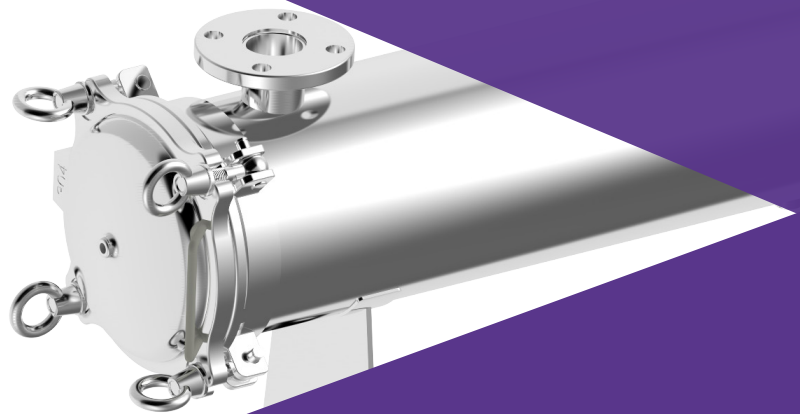



## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

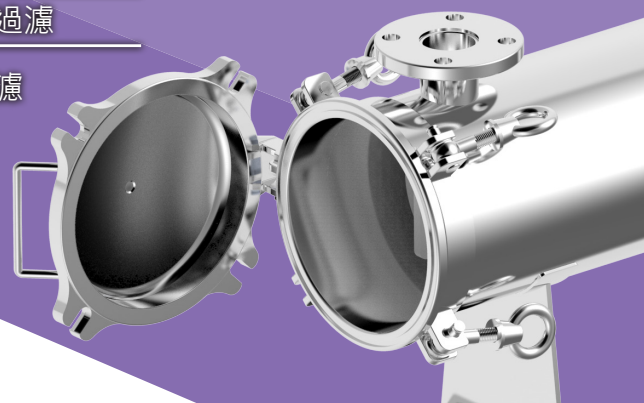

# FA 訂購編號指引

FA	1	4	3H	2	10K	E	EA
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
FA	4-40" 6-60"	4-304 6-316 6L-316L	3H-3M High flow 37-3M 700 PM-Pall Max	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon T-Teflon +Silicon	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光 S- 噴砂

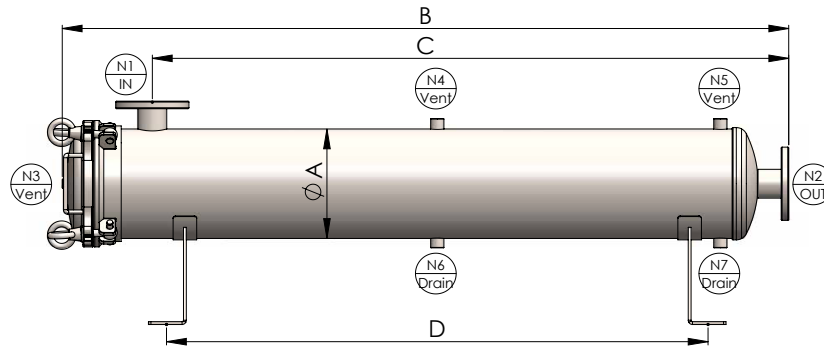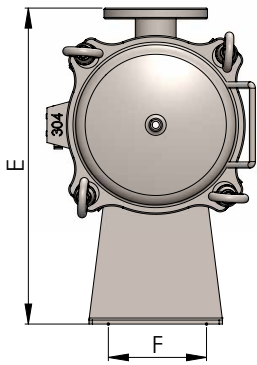

## FA 單支式濾心機 (高流量型) 規格

型式 Model	Length	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	M3/Hr	Weight
1FA	40"	Ø232	1349	1540	1120	476	160	94	50kg
1FA	60"	Ø232	2150	1959	1730	476	160	140	57kg