

# SA

單支衛生級過濾器 (束環式)

設計壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm <sup>2</sup>
操作溫度：	75°C

## 產品特色

1. 單支裝衛生級過濾器
2. 內外材質粗糙度高達 0.2RA
3. 接觸液焊接部位零死角，不殘留污垢
4. 濾心杯座密合度精準度高




## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



# SA 訂購編號指引

SA	1	4	F	1	C	E	PP
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內表面處理
SA	1-10" 2-20" 3-30"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	43-3/4" 1-1"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon T-Teflon	E- 電解 P- 拋光

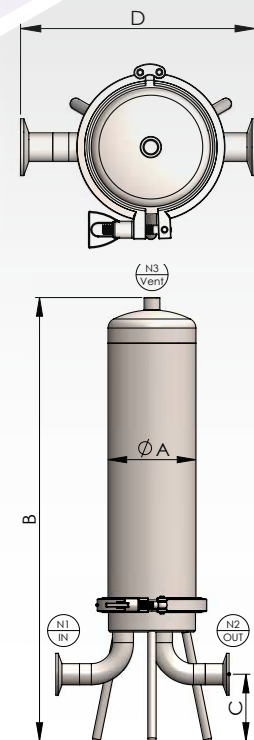

## SA 單支衛生級過濾 (束環式) 規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	M3/Hr	GPM	Weight
SA1	10"	Ø106	500	77	207	1	5	4.5kg
SA2	20"	Ø106	750	77	207	2	10	6.0kg
SA3	30"	Ø106	1000	77	207	3	15	7.5kg