

SL

多支衛生級過濾器 (束環式)

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100℃
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75℃

產品特色

1. 2~6 支裝衛生級過濾器
2. 內外材質粗糙度高達 0.2RA
3. 接觸液焊接部位零死角·不殘留污垢
4. 濾心杯座密合度精準度高
5. 桶身長度 20" 以上·採用雙束環·拆裝更加快速·好清洗




產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



SL 訂購編號指引

SL	6	2	4	5	2	C	E	PP
產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
SL	3	1-10"	4-304	F-DOE	21-1/2"	150P-ANSI	E-EPDM	E- 電解
	4	2-20"	6-316	5-222	43-3/4"	10K-JIS	N-NBR	P- 拋光
	5	3-30"	6L-316L	7-226	1-1"	PN10-DIN	V-VITON	
	6	4-40"			121-1-1/2"	C-CLAMP	S-SILICON	
					2-2"	PF-PTF	TS-TEFLON +SILICON	
					221-2-1/2"	NF-NPTF		
						PM-PTM		
						NM-NPTM		

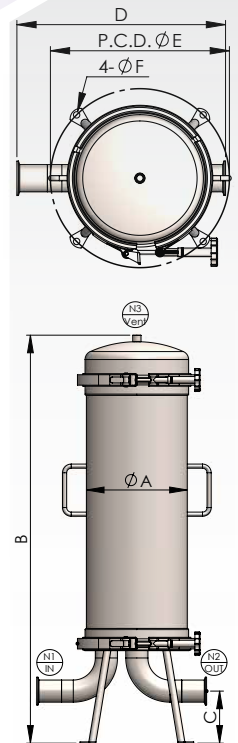

SL 多支衛生級過濾器 (束環式) 規格

型號 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E(PCD) m/m	F m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
SL2~6	10"	Ø232	675	120	332	Ø368	Ø12	3~6	15~30	21kg	14L
SL2~6	20"	Ø232	930	120	332	Ø368	Ø12	6~12	30~60	26kg	24L
SL2~6	30"	Ø232	1175	120	332	Ø368	Ø12	9~18	45~90	29.5kg	35L
SL2~6	40"	Ø232	1425	120	332	Ø368	Ø12	12~24	60~120	33kg	45L