


SM

多支裝衛生級過濾器 (螺絲式)

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C


產品特色

1. 7 支裝以上衛生級過濾器適用食品、醫療與其他產業。
2. 內外材質粗糙度高達 0.2RA
3. 接觸液焊接部位零死角，不殘留污垢
4. 濾心杯座密合度精準度高
5. 單眼螺絲座採用扣座式，緊密零洩漏

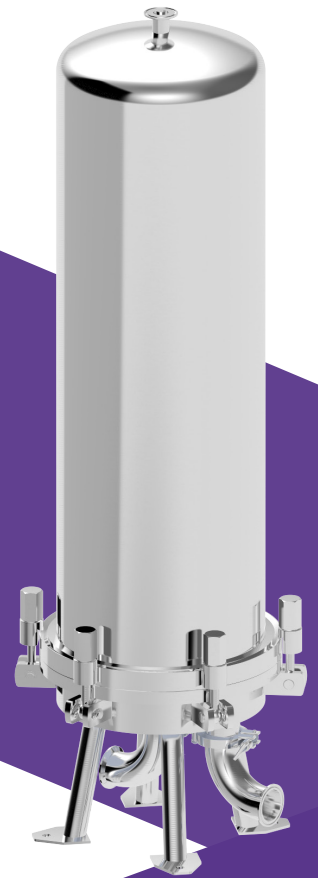

產品應用


化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

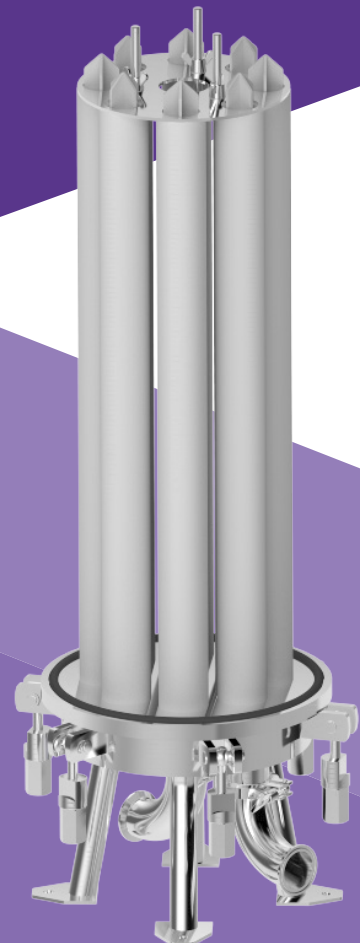

SM 訂購編號指引



產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
SM	7~40	3-30" 4-40"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2" 3-3" 4-4"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-SILICON TS-TEFLON +SILICON	E- 電解 P- 拋光

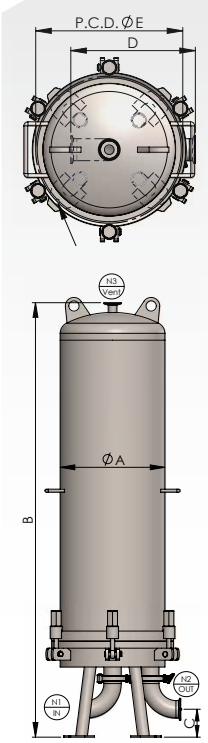

SM 多支裝衛生級過濾 (螺絲式) 規格

型式 Model	Length of Cartridge	N1/N2	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E(PCD) m/m	F m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
SM7~8	30"	2"	Ø306	1270	112	288	Ø340	Ø14	21~24	93~106	70kg	70L
SM9~11	30"	2"	Ø350	1277	112	288	Ø385	Ø14	27~33	119~146	80kg	90L
SM12~18	30"	2"	Ø406	1290	112	288	Ø440	Ø14	36~54	159~238	95kg	120L
SM19~26	30"	2"	Ø508	1305	112	288	Ø542	Ø14	57~78	251~344	125kg	172L
SM27~40	30"	2"	Ø560	1320	112	288	Ø605	Ø14	81~120	357~529	165kg	237L