



SJ

單支衛生級空氣過濾器 (直通式)

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100℃
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75℃


產品特色

1. 衛生級單支裝過濾器
2. 內外材質粗糙度高達 0.2RA
3. 接觸液焊接部位零死角，不殘留污垢
4. 濾心杯座密合度精準度高

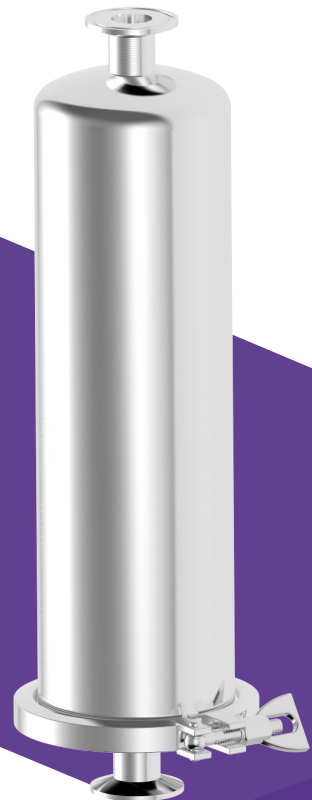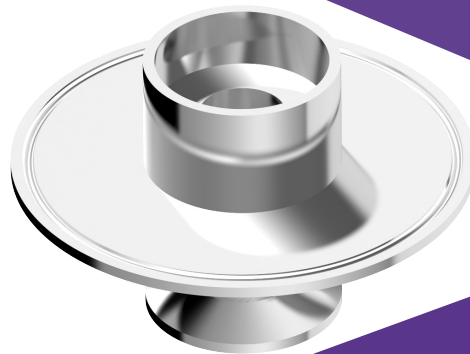


產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

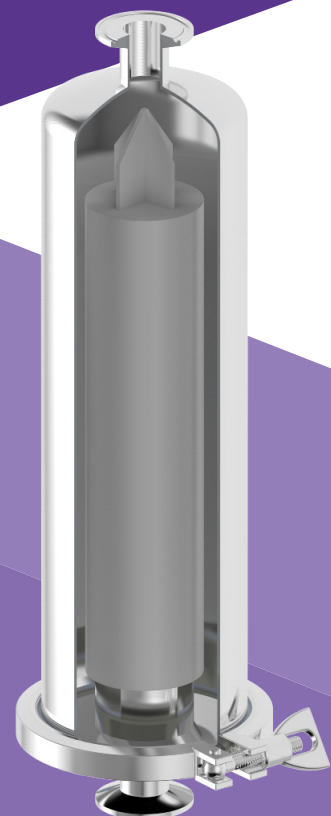

SJ 訂購編號指引

SJ	1	6	5	1	C	S	PP
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
SJ	1-10" 2-20" 3-30"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	41-1/4" 21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2" 221-2-1/2"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-SILICON TS-TEFLON +SILICON	E- 電解 P- 拋光

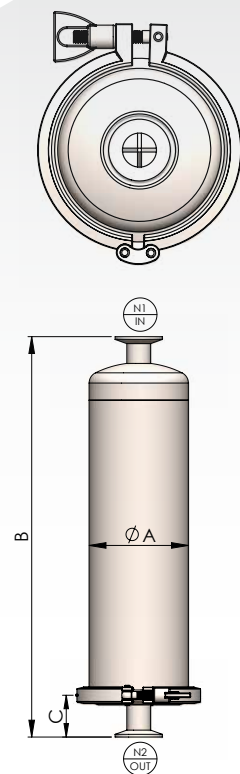

SJ 單支衛生級空氣過濾 (直通式) 規格

型號 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	Weight
SJ1	10"	Ø106	430.5	43.5	3.5kg
SJ2	20"	Ø106	682.5	43.5	4.8kg
SJ3	30"	Ø106	930.5	43.5	6.2kg