


RL4

4"RO 管件

設計壓力：	20 kgf/cm ²
設計溫度：	100℃
最大操作壓力：	20 kgf/cm ²
操作溫度：	75℃

產品特色

1. 管身採用不銹鋼·上下端蓋選用 PVC
低成本及不銹鋼兩種材質
2. 精密過濾、流速快
3. 上下端蓋與管身精準密合度高

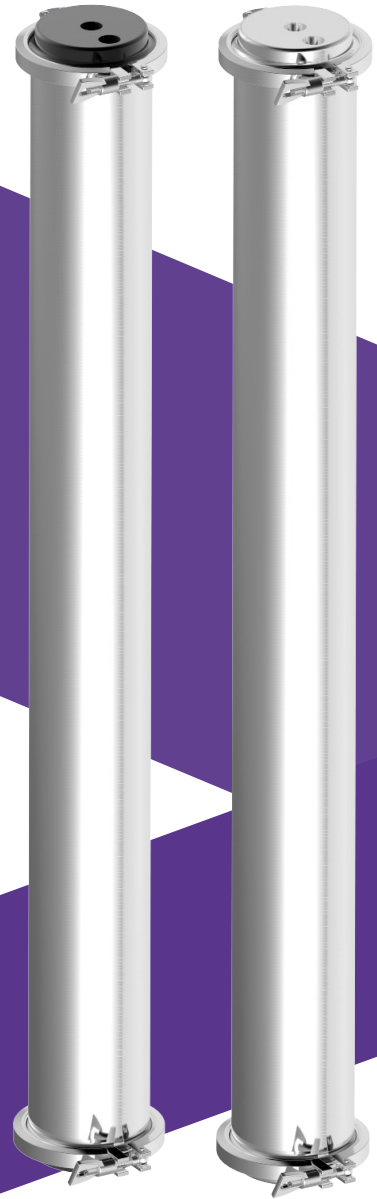



產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



RL4 訂購編號指引

RL4	4	B	4	N	21	PF	21	PF	N	BA
產品型號	管身尺寸	束環樣式	管身材質	端板材質	N1 尺寸	N1 規格	N2 尺寸	N2 規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
R2	2-21"	A- 一體式	4-304	4-304	21-1/2"	PF-PTF	21-1/2"	PF-PTF	E-EPDM	B- 研磨
R4	4-40"	B- 二片式	6-316	6-316	43-3/4"	NF-NPTF	43-3/4"	NF-NPTF	N-NBR	A- 酸洗
	8-80"			N-Nylon					V-VITON	P- 拋光
	12-120"									

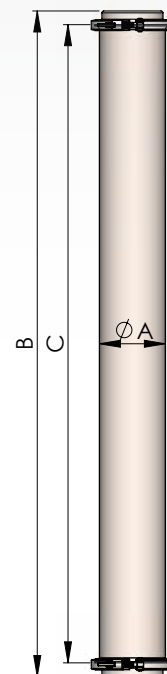

RL4 4"RO 管件規格

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	N1	N2	Weight
RL4-2	Ø106	539	545	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	6kg
RL4-4	Ø106	1073	1025	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	8.5kg
RL4-8	Ø106	2088	2040	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	13kg
RL4-12	Ø106	3103	3055	1/2" or 3/4"	1/2" or 3/4"	18kg