


# RH8

8"RO 管件 ( 高壓型 )

設計壓力：	20 kgf/cm <sup>2</sup>
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	20 kgf/cm <sup>2</sup>
操作溫度：	75°C

## 產品特色

1. RH80 薄膜精密過濾、流速快
2. RH80 薄膜上下端蓋與管身精準密合度高
3. RH80 薄膜使用強度較高、結構堅固、延長桶身使用壽命

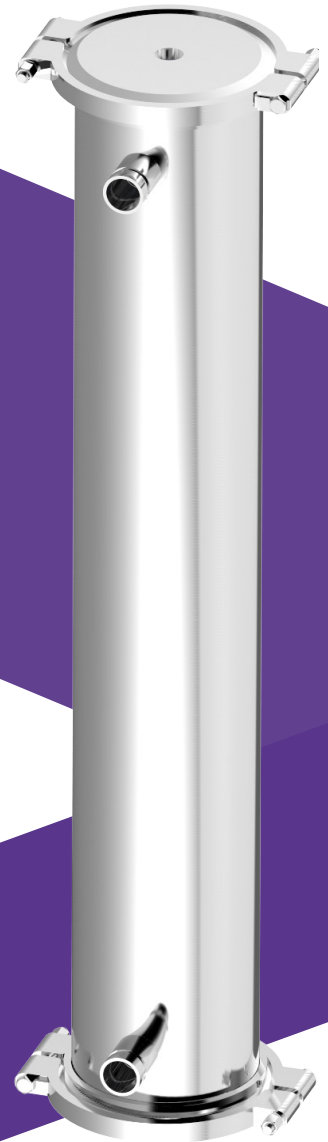


## 產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



# RH8 訂購編號指引

RL8	4	4	1	PF	1	V	E	BA
產品型號	管身尺寸	管身材質	N1 尺寸	N1 規格	N2 尺寸	N2 規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
RH8	4-40" 8-80" 12-120" 16-160" 20-200"	4-304 6-316	1-1" 121-1-1/2" 2-2"	PF-PTF NF-NPTF V- 機械接頭 C-CLAMP	1-1" 121-1-1/2" 2-2"	PF-PTF NF-NPTF V- 機械接頭 C-CLAMP	E-EPDM N-NBR V-VITON	B- 研磨 A- 酸洗 P- 拋光

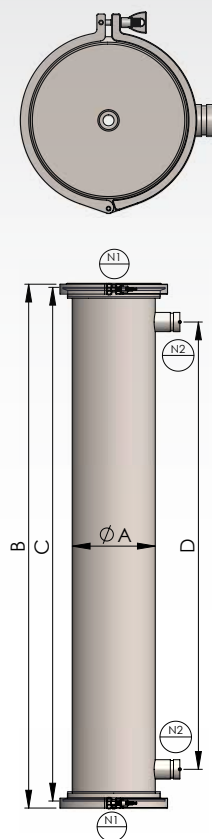

## RH8 8"RO 管件 ( 高壓型 ) 規格

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	N1	N2	Weight
RH8-4	Ø216	1197	1300	1"	1-1/2"	64kg
RH8-8	Ø216	2353	2316	1"	1-1/2"	100kg
RH8-12	Ø216	3369	3332	1"	1-1/2"	136kg
RH8-16	Ø216	4385	4348	1"	1-1/2"	172kg
RH8-20	Ø216	5401	5364	1"	1-1/2"	208kg