

HA

家用水塔過濾器 (標準型)

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	75°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	40°C




產品特色

1. 家用水塔·輕巧·簡易操作
2. 束環材質含有彈性度較大的 301 材質·曲線面積大富有彈性·可將上蓋與桶身扣住鎖緊密合
3. 橡膠 O-RING 選用密度較高·較厚實·止漏性佳





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汗水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

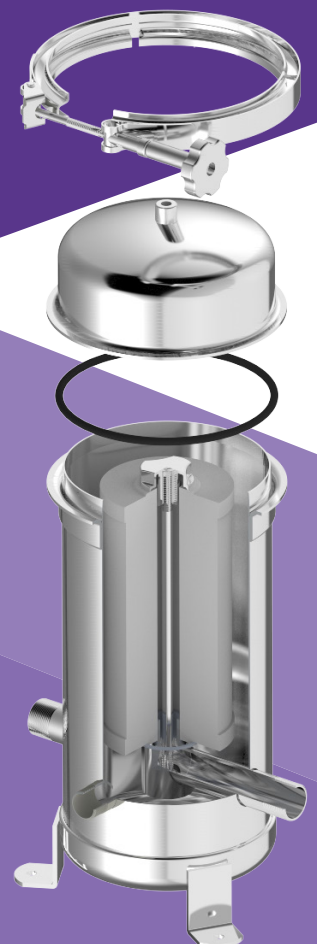

HA 訂購編號指引

HA	1	4	F	1	PF	E	EA
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內表面處理
HA	1-10" 2-20"	4-304	F-DOE 5-222	1-1"	PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon TS-TEFLON +SILICON	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光

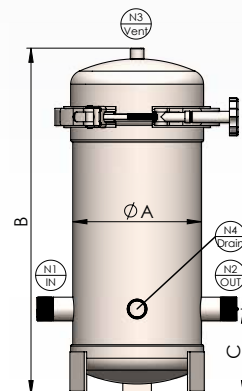

HA 家用水塔過濾器 (標準型) 規格

型式 Model	Length	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E(PCD) m/m	Weight
HA1	10"	Ø180	445	120	280	Ø236	8kg
HA2	20"	Ø180	695	120	280	Ø236	9.7kg