

HS

家用水塔過濾器 (衛生級)

設計壓力:	10 kgf/cm ²
設計溫度:	100°C
最大操作壓力:	10 kgf/cm ²
操作溫度:	75°C

產品特色

1. 拋光等級家用過濾器, 桶體拋光處理, 不沾污, 美觀大方
2. 適應用於自來水過濾應用
3. 人性化的上蓋開啟設計, 拆裝不需工具即可清洗或更換濾芯
4. 可選用具有日本食品衛生法認證的 **Silicon** 墊片
5. 多功能腳架可平放亦可懸吊可立式





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



HS 訂購編號指引

HS	1	4	F	1	PF	E	PP
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
HS	1-10" 2-20"	4-304	F-DOE 5-222	1-1"	PF-PTF NF-NPTF	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光

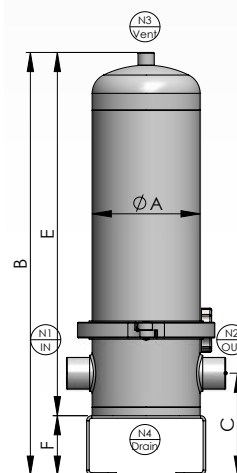

HS 家用水塔過濾器 (衛生級) 規格

型式 Model	Length	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	Weight
HS1	10"	Ø127	496	120	187	427	70	6.1kg
HS2	20"	Ø127	764	120	187	695	70	7.8kg