

TL

束環式濾心機

設計壓力：	10 kgf/cm ²
設計溫度：	100°C
最大操作壓力：	10 kgf/cm ²
操作溫度：	75°C

產品特色

1. 低壓一般純水型濾芯機、適用 2-7 支裝濾芯
2. 束環材質含有彈性度較大的 301 材質、曲線面積大富有彈性、可將上蓋與桶身鎖緊密合
3. O-RING 厚實密合度高、溝槽設計不易掉落使用方便
4. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用，選擇性方便





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



TL 訂購編號指引

TL	7	2	4	F	2	PF	E	EA
產品型號	濾心支數	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O 型環材質	外 / 內 表面處理
TL	3	1-10"	4-304	F-DOE	21-1/2"	150P-ANSI	E-EPDM	A- 酸洗
	4	2-20"	6-316	5-222	43-3/4"	10K-JIS	N-NBR	E- 電解
	5	3-30"	6L-316L	7-226	1-1"	PN10-DIN	V-VITON	P- 拋光
	6	4-40"			121-1-1/2"	C-CLAMP	S-Silicon	
	7				2-2"	PF-PTF	TS-TEFLON +SILICON	
					221-2-1/2"	NF-NPTF		
					3-3"	PM-PTM		
					4-4"	NM-NPTM		

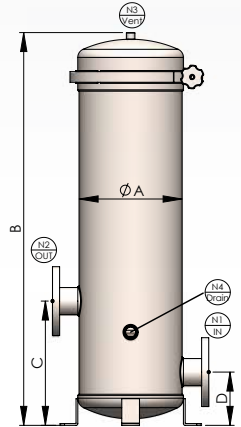

TL 束環式濾心機規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F (PCD) m/m	M3/Hr	GPM	Weight	Volume
TL3~4	10"	Ø180	620	280	120	300	Ø236	3~4	15~20	15kg	14L
TL3~4	20"	Ø180	885	280	120	300	Ø236	8~6	30~40	18kg	21L
TL3~4	30"	Ø180	1140	280	120	300	Ø236	9~12	45~60	20kg	28L
TL5~7	10"	Ø232	620	280	120	352	Ø288	5~7	25~35	21kg	23L
TL5~7	20"	Ø232	885	280	120	352	Ø288	10~14	50~70	25kg	34L
TL5~7	30"	Ø232	1140	280	120	352	Ø288	15~21	75~105	28kg	45L
TL5~7	40"	Ø232	1395	280	120	352	Ø288	20~28	100~140	31kg	55L