

TAH

單支式濾心機 (螺絲式)

設計壓力:	10 kgf/cm ²
設計溫度:	100°C
最大操作壓力:	10 kgf/cm ²
操作溫度:	75°C



產品特色

1. 單支濾心式過濾器輕巧簡便型。
2. 上蓋環首螺絲輕易拴緊、快速拆卸
3. 杯座設計可供雙開與單開 (222) 濾心使用, 選擇性方便





產品應用

化學製程過濾	RO 前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾



TAH 訂購編號指引

TAH	1	4	F	1	PF	E	EA
產品型號	濾心長度	產品材質	濾心接頭	進出口尺寸	進出口規格	O型環材質	外/內表面處理
TAH	1-10" 2-20" 3-30"	4-304 6-316 6L-316L	F-DOE 5-222 7-226	21-1/2" 43-3/4" 1-1" 121-1-1/2" 2-2"	150P-ANSI 10K-JIS PN10-DIN C-CLAMP PF-PTF NF-NPTF PM-PTM NM-NPTM	E-EPDM N-NBR V-VITON S-Silicon	A- 酸洗 E- 電解 P- 拋光

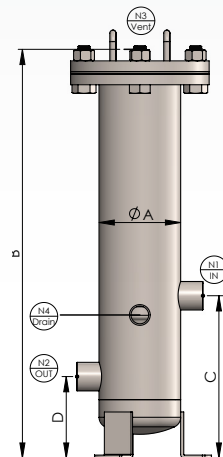

TAH 單支式濾心機規格

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	M3/Hr	GPM	Weight
TAH1	10"	Ø106	536	210	105	165	Ø156	1	5	12.5kg
TAH2	20"	Ø106	786	210	105	165	Ø156	2	10	16kg
TAH3	30"	Ø106	1036	210	105	165	Ø156	3	15	19.5kg